


- **Esempi di utilizzo** della versione fornita senza inserto filettato


Utilizzo con dado

Applicare un dado esagonale normale M 8 UNI 5588, DIN 934.




Utilizzo con vite

Applicare una vite a testa esagonale M 8 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Utilizzo con dado

Applicare un dado esagonale normale M 10 UNI 5588, DIN 934.




Utilizzo con vite

Applicare una vite a testa esagonale M 10 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




Manopola di serraggio

Versione con inserto filettato

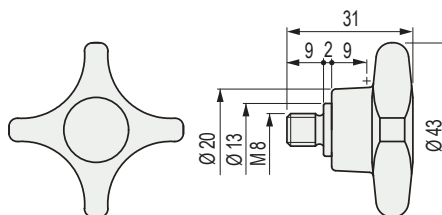

Versione con sede esagonale

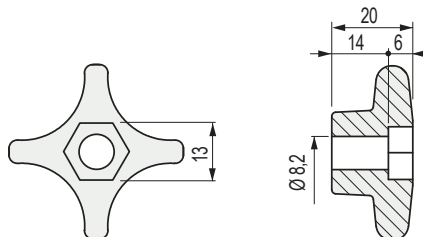

Versione

Code


Con inserto filettato	676392
Con sede esagonale	676402

- Fornita in Polipropilene rinforzato PP FV, offre una migliore resistenza agli agenti chimici.
- Materiale: manopola in polipropilene rinforzato PP FV (grigio), inserto filettato in acciaio inox austenitico.
- Coppia max di serraggio consentita: 1 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0671



Manopola di serraggio

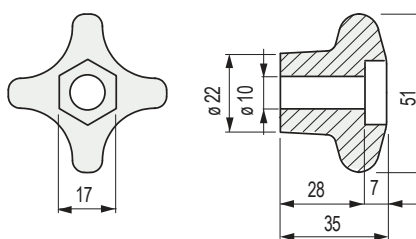

Code

Peso
kg

Poliammide rinforzata PA FV (nera)

693552 0,02

Polipropilene rinforzato PP FV (grigio)

693562 0,02

- Versione economica (fornita senza elementi di serraggio).
- Fornita in Polipropilene rinforzato PP FV, offre una migliore resistenza agli agenti chimici.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0734



● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code