

Brauchwasserpumpen 2“ (50 mm) 4-Taktmotor


Für den Einsatz in der Landwirtschaft bieten wir ein umfassendes Sortiment an Maschinen, die das Leben eines jeden Landwirts leichter machen. Sowohl für die Bewässerung als auch Entwässerung großer Ackerflächen bieten wir großmotorige Pumpen.

Anwendungen:



- Bewässerung der Felder durch Beregnung
- Bewässerung von Reisfeldern
- Garten/ Obstgarten
- Wasserförderung aus Brunnen
- Fütterung oder Ablassen von Wasser zu / von Teichen oder Mulden
- Fütterung oder Ablassen von Wasser auf Fischfarmen
- Waschen Vieh, Scheunen oder landwirtschaftlicher Geräte
- Einlassen von Wasser in Stauseen
- Brauchwasser mit Festpartikeln bis zu 3 mm



SE-50EX

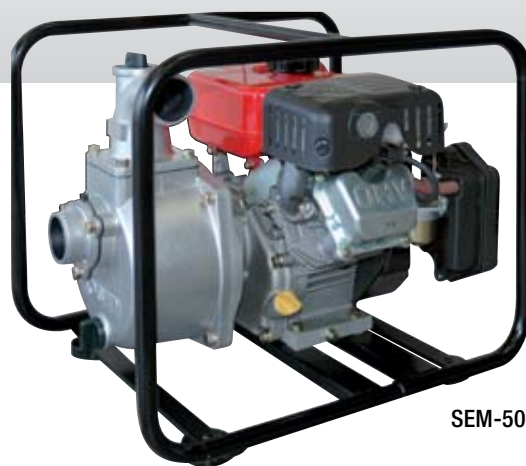

SEM-50G

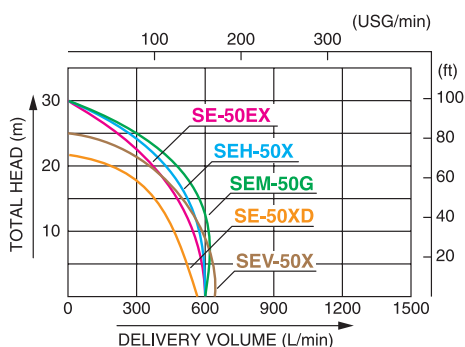

Modell	SE-50EX	SEH-50X	SEM-50G	SEV-50X	SE-50XD
Anschluss	50 mm (2")				
Anschlussart	Außenrohrgewinde				
Gesamtförderhöhe	30 m	30 m	30 m	25 m	23 m
Kapazität	600 L/min			620 L/min	560 L/min
Ansaughöhe	8 m				
Korngröße	Max. 3 mm				
Motor typ	4 – Takt – Benzinmotor, luftgekühlt				4 – Takt – Dieselmotor, luftgekühlt
Motor	Robin EX13	Honda GX120	Mitsubishi GM132	KOSHIN K180	Robin DY23-2D
Hubraum	143 ccm	118 ccm	126 ccm	179 ccm	230 ccm
Nennleistung	2 kW (2,7 PS) / 3600 rpm	2,1 kW (2,9 PS) / 3600 rpm	2,1 kW (2,9 PS) / 3600 rpm	3,1 kW (4,2 PS) / 3600 rpm	3,1 kW (4,2 PS) / 3600 rpm
Max. Leistung	2,6 kW (3,5 PS) / 4000 rpm	2,6 kW (3,5 PS) / 3600 rpm	2,9 kW (4 PS)	-----	3,7 kW (5 PS) / 3600 rpm
Kraftstoff	Benzin, bleifrei				Diesel, seasonabhängig
Tankinhalt	2,8 L	2 L	2,5 L	3,6 L	3,2 L
Kont. Betriebsdauer	Ca. 2 Std. 40 min	Ca. 2 Std.	Ca. 2 Std. 50 min	Ca. 2 Std.	Ca. 3 Std. 30 min
Startmethode	Seilzugstarter				
Lieferumfang	1 Filter, 2 Schlauchkupplungen, 3 Schlauchschellen, 1 Motorwerkzeugset				
Gewicht, netto	23 kg	24 kg	26 kg	24,2 kg	47 kg
Abmessungen LxBxH (in mm)	489 X 340 X 435	493 X 377 X 415	506 X 402 X 444	514 X 410 X 426	583 X 423 X 515

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten!