


Supporti Guide - Prodotto

• Resistenza alla flessione del Part. S0637 - S0638

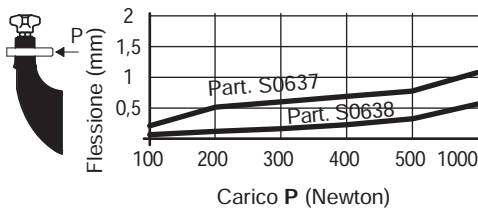


• Dati tecnici Part. S0637 - S0638

- Carico di sfilamento:		- Carico di rottura:		
Part. S0637	2000 N (con d = 12)	Part. S0637	4000 N	
	3000 N (con d = 14 - 16)		Part. S0638	3500 N
	No sfilamento			

Prove eseguite con coppia di serraggio: 4 Kgm


• I Part. S0637 - S0638 consentono l'applicazione di 1 o più distanziali Part. S0725.

• Il Part. S0637 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.

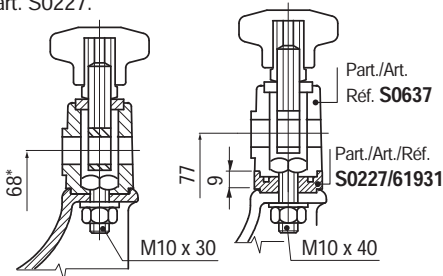

* = Per aumentare l'altezza del supporto (di 9 mm) applicare 1 o più distanziali Part. S0227 codice 61931. L'utilizzo del distanziale richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

• Il Part. S0638 consente l'applicazione del distanziale Part. S0227.

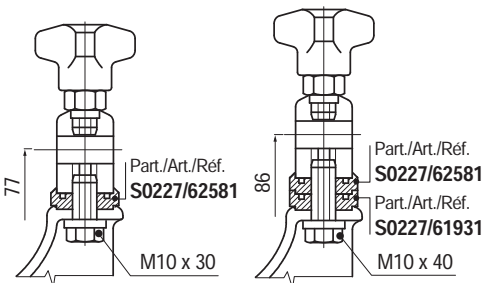

L'utilizzo del distanziale Part. S0227 richiede la sostituzione della vite standard con una di lunghezza maggiore.

• Part. S0226 - S0336. I Part. S0637 e S0638 consentono l'applicazione del gruppo sostegno raccogliogocce.

Part./Art./Réf.
S0226 - S0336



Supporto orientabile

Ø perno d mm	Code		Peso kg
	La = 9 mm	La = 10,5 mm	
12	605423	648372	
14	605433	648382	0,40
16	605443	648392	

- Materiale: supporto, testina e manopola in Poliammide rinforzata (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, tirante ad occhio e bulloneria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: il bullone di serraggio regola l'orientabilità della testina, la manopola la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 50 pezzi.

Part. S0637



Supporto orientabile

Ø perno d mm	Materiale testina	Code		Peso kg
		La = 9 mm	La = 10,5 mm	
Con manopola				
14-16	Acciaio inox austenitico	610953	648402	0,50
	Ottone nichelato	610963	648412	
Senza manopola				
14-16	Acciaio inox austenitico	610973	648422	0,50
	Ottone nichelato	610983	648432	

Con manopola

Senza manopola

- Il supporto è utilizzabile con perni di Ø 14 e 16 mm.
- Materiale: supporto e manopola in Poliammide rinforzata PA FV (nera), inserto esagonale (per chiave 19) in ottone nichelato, viteria di serraggio in acciaio inox austenitico.
- Funzionamento: la vite di serraggio regola l'orientabilità della testina, la manopola la posizione del perno.
- Coppia max di serraggio consigliata: 4 Kgm.
- Confezione: 25 pezzi.

Part. S0638



Testina in inox e ottone

● Best Seller

● Standard

● A richiesta: può essere richiesta una quantità minima. Consultare il nostro Customer Service per la disponibilità.

Codice esteso per ordine = Part. + Code