

1 = Gewindestift  
 2 = Einsteckbuchse mit Scheibe  
 3 = Einsteckbuchse mit Boden  
 4 = Blindschraube

Optional: Gewindestift  
 OPTIONAL: SET SCREW  
 1845

Bei ATEX-Ausführung ist die  
 Verbindungskupplung axial zu sichern.  
 (Mit Stellschraube oder Haltschraube.)  
 IN CASE OF ATEX-DESIGN, THE CONNECTING COUPLING  
 NEEDS TO BE SECURED AXIALLY  
 (USING AN ADJUSTING SCREW OR A RETAINER)


Optional: BTS  
 OPTIONAL: BTS  
 MI-2

1527, 1528, 1529  
 Berührungslöse thermische Schalteneinrichtung  
 NON-CONTACTING THERMAL SWITCH UNIT  
 1526, 1530  
 Schaltelement (gegenüberl. Sichtschraube)  
 SWITCHING ELEMENT (OPPOSITE SIGHT GLASS)

Optional: MTS  
 OPTIONAL: MTS  
 MI-2

1520 Schalter  
 thermische Schalteneinrichtung  
 THERMAL SWITCH UNIT  
 1500, 1530 Schaltteillement (gegenüberl. Sichtschraube)  
 SWITCHING ELEMENT (OPPOSITE SIGHT GLASS)

BTS/MTS wird lose mitgeliefert.  
 Nach erfolgreicher Montage der  
 Kupplung, eine Blindschraube  
 gegen BTS/MTS austauschen.  
 BTS/MTS WILL BE SUPPLIED LOOSE.  
 AFTER MOUNTING THE COUPLING,  
 REPLACE A BLIND SCREW  
 BY THE BTS/MTS.

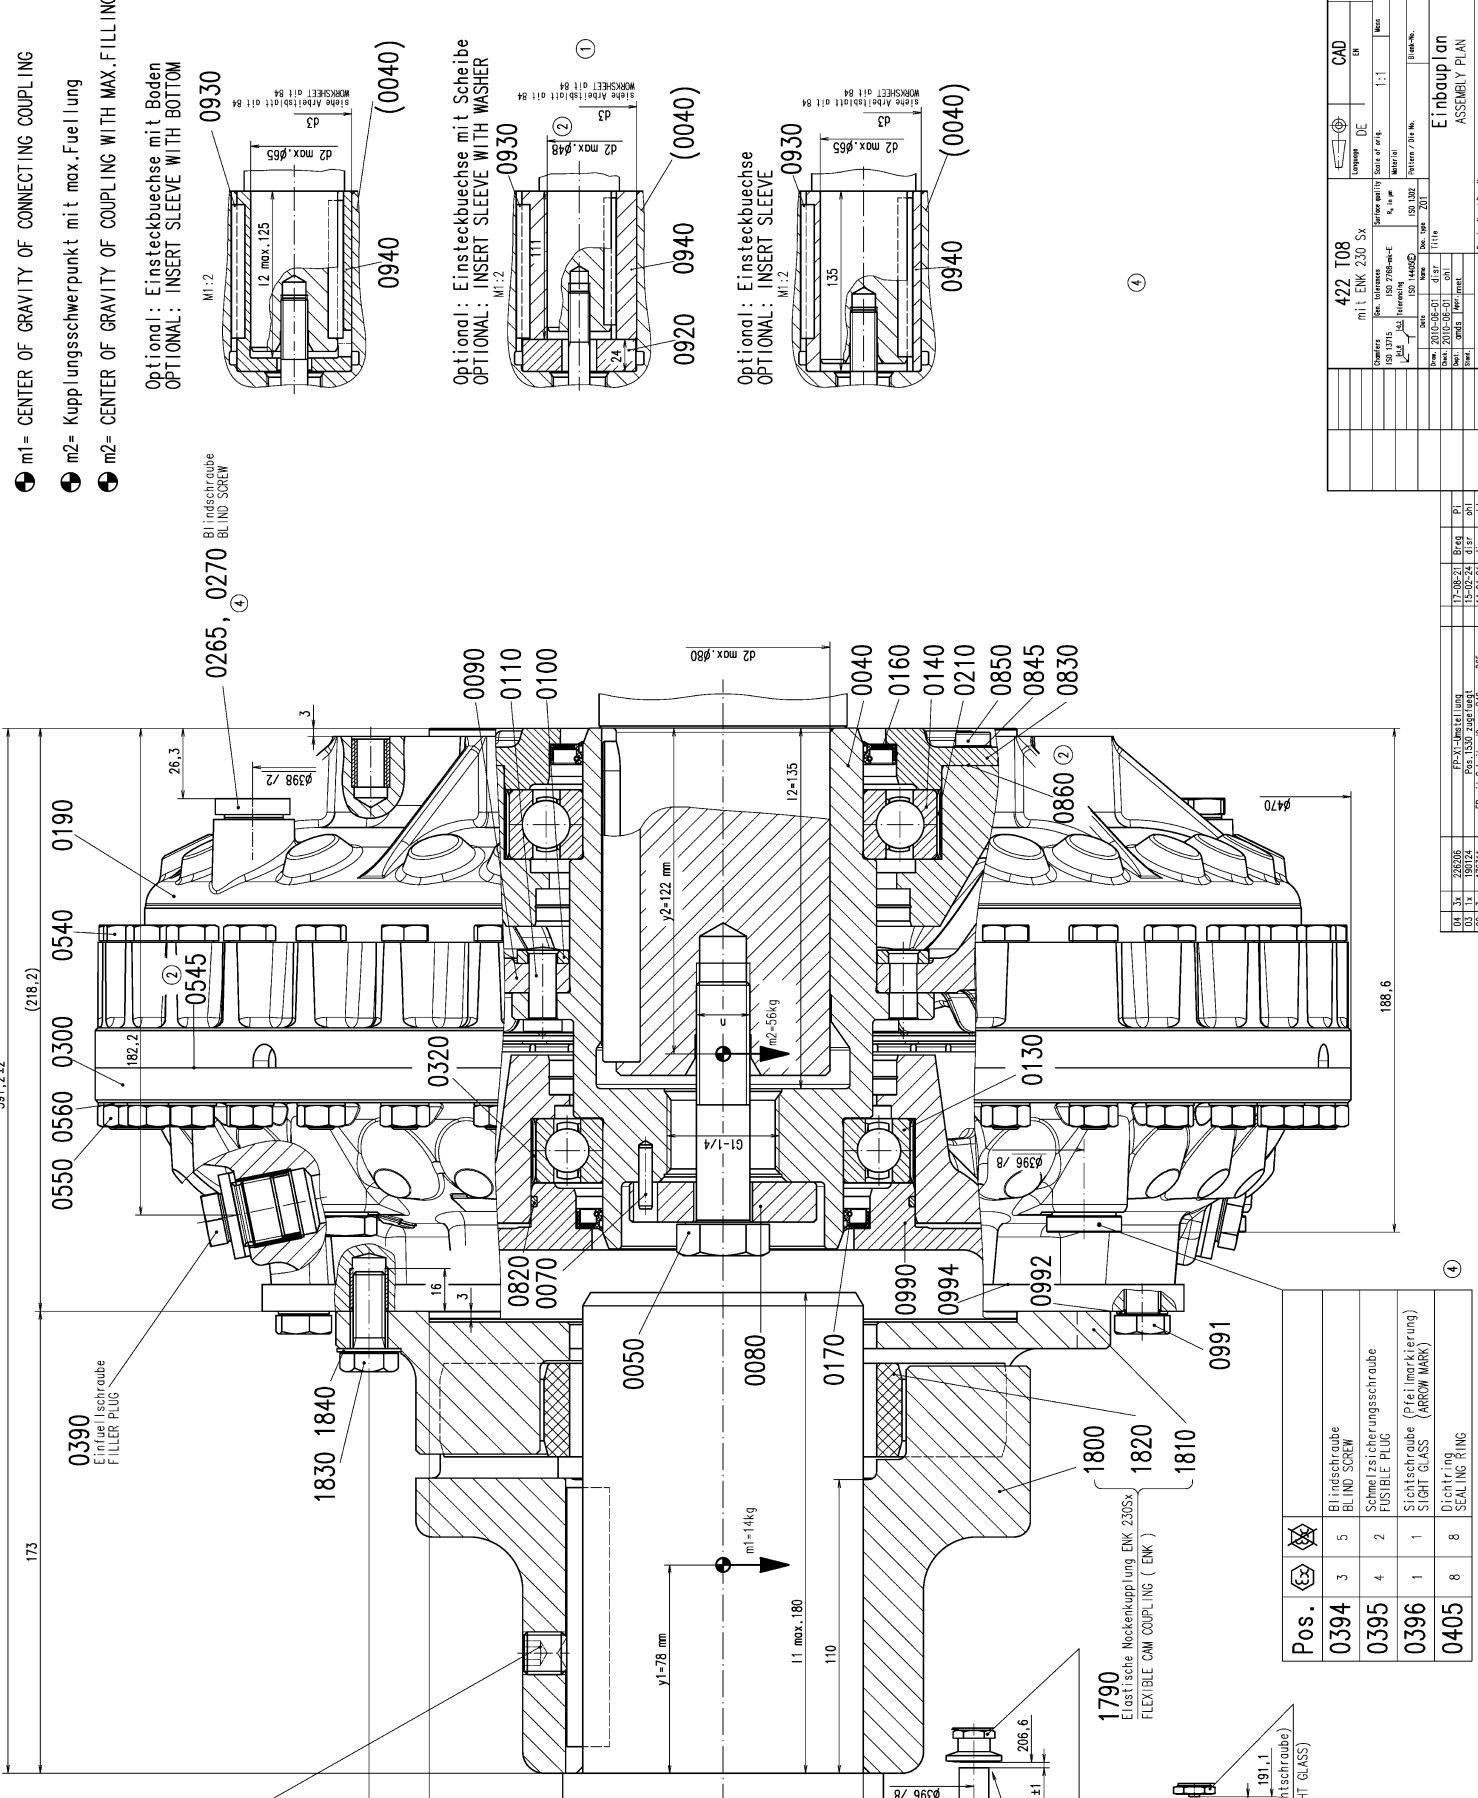

Pos.	Symbol	Description	Qty
0394	5	Blindschraube BLIND SCREW	5
0395	2	Schmelzsicherungschraube FUSIBLE PLUG	2
0396	1	Sichtschraube (Freimarkierung) SIGHT GLASS (ARROW MARK)	1
0405	8	Dichting SEALING RING	8

1 = Verbindungskupplungsschwerpunkt  
 2 = CENTER OF GRAVITY OF CONNECTING COUPLING  
 3 = Kupplungsschwerpunkt mit max. Füllung  
 4 = CENTER OF GRAVITY OF COUPLING WITH MAX. FILLING

Optional: Einsteckbuchse mit Boden  
 OPTIONAL: INSERT SLEEVE WITH BOTTOM

0265, 0270  
 4  
 Blindschraube  
 BLIND SCREW

Optional: Einsteckbuchse mit Scheibe  
 OPTIONAL: INSERT SLEEVE WITH WASHER

Optional: Einsteckbuchse  
 OPTIONAL: INSERT SLEEVE

422 T08  
 mit ENK 230 SX  
 CAD DE  
 F  
 1:1  
 70 KG  
 Einbauplan  
 ASSEMBLY PLAN  
 91500386710