


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A nach A und B nach B)

MGZ-06.-AA/10+BB/10-04



Gewicht: ca. 0.6 kg (A)
ca. 1.3 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109



Aufnahmebohrung
C-10-2
siehe Massblatt-Nr.:
IK-100-109

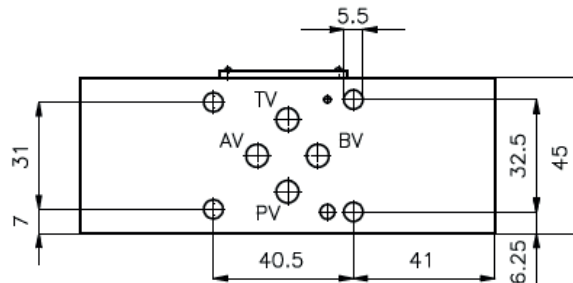

Dichtungsträger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang

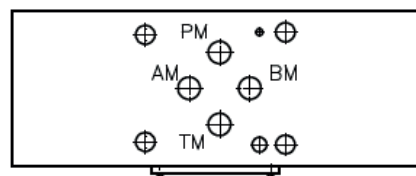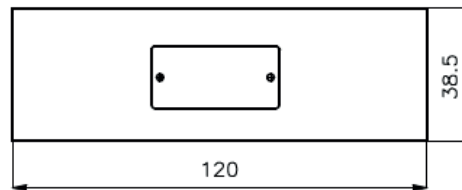


Typ	a	b
MGZ-06.-PM1/PV2+PM1/PV2	17	22.5
MGZ-06.-TM2/TV1+TM2/TV1	17	22.5
MGZ-06.-AA+BB	17.5	25
MGZ-06.-A1/T2+B1/T2	17	22.5
MGZ-06.-A2/T1+B2/T1	17.5	25


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A nach A und B nach B)

MGZ-06.-AA/10+BB/10-04


MGZ-06.-PM1/PV2+PM1/PV2




MGZ-06.-TM2/TV1+TM2/TV1




MGZ-06.-AA+BB



MGZ-06.-A1/T2+B1/T2



MGZ-06.-A2/T1+B2/T1



Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ-06A-AA+BB

Geräteausführung _____
 Baugröße und Werkstoff _____ Ausführung

06A = Alu (F 37)
 06S = Stahl (9SMnPb28K)

Hinweis:

Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2") zu achten. Für die Ausführungen AA und BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehäuses NG 6 um die Längsachse die Durchflussrichtung: z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung).
 Für alle Ventilplatten NG 6 mit Funktion in P bzw. in T ändert sich durch Drehen um die Längsachse zusätzlich der Kanal: d.h. P wird T und T wird P