


TYPENSCHLÜSSEL

Druck- und Vakuumschalter

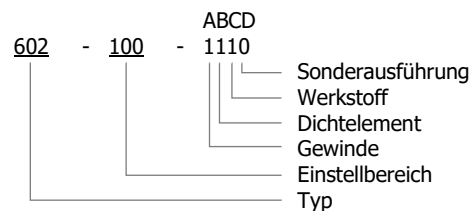

z.B. Stahl verz.
z.B. Perbunan
z.B. 1/8"
z.B. 10-100
z.B. Öffner

A Gewinde

	A
G 3/4	0
G 1/8	1
G 1/4	2
M 10X1 ZYLINDRISCH	3
NPT 1/8	4
R 1/8 KEGELIG	5
M 10X1 KEGELIG	6
M 12	7
M 12X1,5	8
NPT 1/4	9

B Dichtelement

		B	ANWENDUNG
MEMBRANE	NBR	1	Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Stickstoff, Meerwasser
	FKM (VITON)	2	Hydraulikflüssigkeiten, Benzin, Alkohol, Salz u. Schwefelsäure
	EPDM (APTK)	3	Wasserstoff, Bremsflüssigkeit, Azetylen, etc.
	SILIKON	4	Lebensmittel, Wasser etc.
	-	5	
	70CR746 FÜR FREON	6	
	VIS 05	7	
KOLBEN	KOLBENDICHTUNG	8	Öl
	KOLBENDICHTUNG	9	Heißwasser

C Gehäusewerkstoff

	C
STAHL GAL ZN 5	1
VA 1.4305	2
MS 60	3
MS VERNICKELT	4
ALU	5
MESSING / ZINKDRUCKGUSS	6
STAHL / ZINKDRUCKGUSS	7
VA 1.4571	8
STAHL VERNICKELT	9

D Sonderausführung

	D
KONTAKTE VERGOLDET 801,802,803,804	1
FÜR PLATTENBAUWEISE	2
ANSCHLUSSKABEL ÖLFLEX	3
SINTERMETALLFILTER	4
MIKROSCHALTER MIT GOLDKONTAKT	5
WASSERDICHTER MIKROSCHALTER MIT GOLDKONTAKT	6
WASSERDICHTER MIKROSCHALTER MIT GOLDKONTAKT UND BAL SEAL DICHTUNG	7
DICHTE AUSFÜHRUNG PG9 + 2 O-RINGE	8
SONSTIGES	9